



FLAUTO
высота 1218 мм, Длина 556 мм. Черный матовый цвета (код K1).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 18 мм
- боковые коллекторы круглого сечения 30 мм
- подключение на краях коллектора 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 2 пары настенных крепления в форме "клешни"
- воздухоотводчик

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однотрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код В10).

Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме **код В10**:

ВНИМАНИЕ: в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.


Подвод для однотрубного подключения клапаном **код В14, В15**:

Подключения





Стандартное

Габариты с учетом вентиля IRSAP



Другие типы подключения указаны на стр. 248.

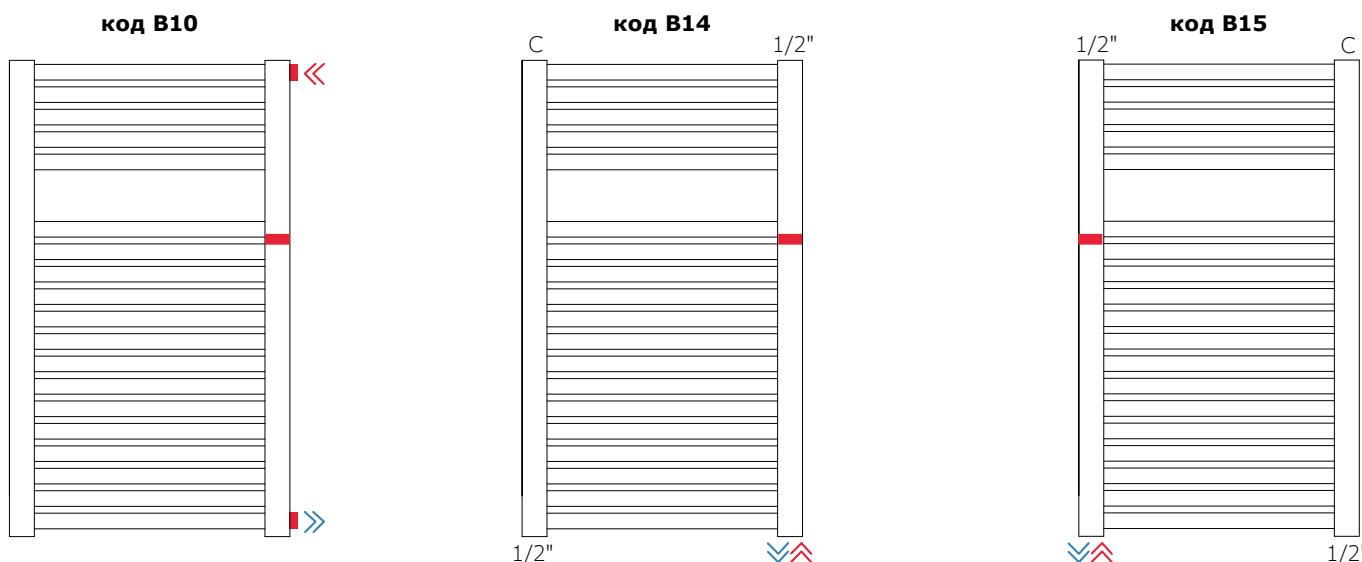

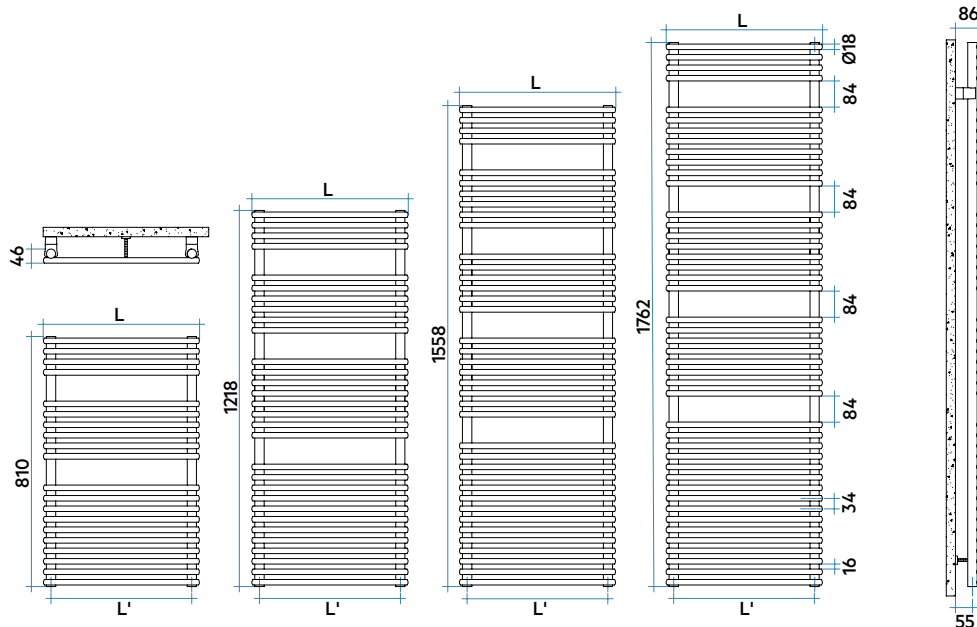

Модель	Артикул	Межосевое					Тепловая мощность (Δt)					Экс.	Двойная мощность		
		Глу.	Высота	Длина	расстояние	Вес	Объем	60°C	50°C	40°C	30°C			20°C	
		мм	мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	п.	Вт	Артикул
810 20 трубок 2 промежуток	FTP045 B 01 IR 01 NNN	46	810	456	406	5,6	2,8	510	411	316	225	139	1,179	400	ANRES400WDI
	FTP050 B 01 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	553	446	343	244	152	1,177	400	ANRES400WDI
	FTP055 B 01 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	596	481	370	264	164	1,175	400	ANRES400WDI
	FTP060 B 01 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	640	517	398	284	176	1,173	400	ANRES400WDI
	FTP075 B 01 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	771	623	480	343	214	1,167	400	ANRES400WDI
1218 30 трубок 3 промежуток	FTM045 B 01 IR 01 NNN	46	1218	456	406	8,4	4,1	744	599	460	327	202	1,187	400	ANRES400WDI
	FTM050 B 01 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	804	648	498	354	219	1,184	700	ANRES700WDI
	FTM055 B 01 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	865	698	536	382	236	1,181	700	ANRES700WDI
	FTM060 B 01 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	926	747	574	409	254	1,177	700	ANRES700WDI
	FTM075 B 01 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	1106	894	689	492	307	1,168	700	ANRES700WDI
1558 38 трубок 4 промежуток	FTL045 B 01 IR 01 NNN	46	1558	456	406	10,6	5,2	953	766	586	415	255	1,200	700	ANRES700WDI
	FTL050 B 01 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	1036	834	639	454	280	1,191	700	ANRES700WDI
	FTL055 B 01 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	1118	901	692	493	305	1,181	700	ANRES700WDI
	FTL060 B 01 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,2	6,4	1200	969	746	533	331	1,172	1000	ANRES1000WDI
	FTL075 B 01 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	1444	1.172	908	654	411	1,144	1000	ANRES1000WDI
1762 44 трубок 4 промежуток	FTG045 B 01 IR 01 NNN	46	1762	456	406	12,2	6,0	1113	893	682	482	295	1,207	700	ANRES700WDI
	FTG050 B 01 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,2	6,5	1201	965	739	523	322	1,199	1000	ANRES1000WDI
	FTG055 B 01 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	1288	1.037	795	565	349	1,190	1000	ANRES1000WDI
	FTG060 B 01 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	1375	1.109	852	606	376	1,181	1000	ANRES1000WDI
	FTG075 B 01 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	1635	1.324	1.023	734	460	1,155	1000	ANRES1000WDI

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенцесушителей FLAUTO производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.


Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя

Пример: Модель. 1218 x 756: **FTM075 B 01 IR 01 NNN** (€ 440,96) + **ANRES700WDI** (€ 262,88) = Всего € 703,84


Модель:

Длина код упаковки Код стандартного подключения к системе отопления.
FT P 045 B 01 IR 01 NNN
 Высота код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице
 Информацию о других подключениях см. на стр. 248


Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 110



Электрические нагреватели стр. 342

