



**NET**

высота 1760 мм, Длина 500 мм. Эдельвейс тускло-белый цвета (код 34).

Designed by Synthesis



### Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными трубками прямоугольного сечения диаметром 20x25 мм
- боковые закругленные коллекторы диаметром 30 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

### Стандартная комплектация:

- 4 регулируемых настенных крепления одного цвета с полотенцесушителем
- воздухоотводчик

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.


### Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однотрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код В10). Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.


Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме **код В10**:


**ВНИМАНИЕ:** в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.

Подвод для однотрубного подключения клапаном **код В14, В15**:

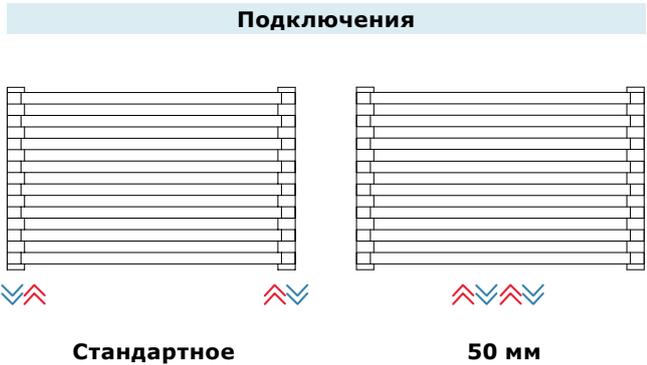

Другие типы подключения указаны на стр. 248.

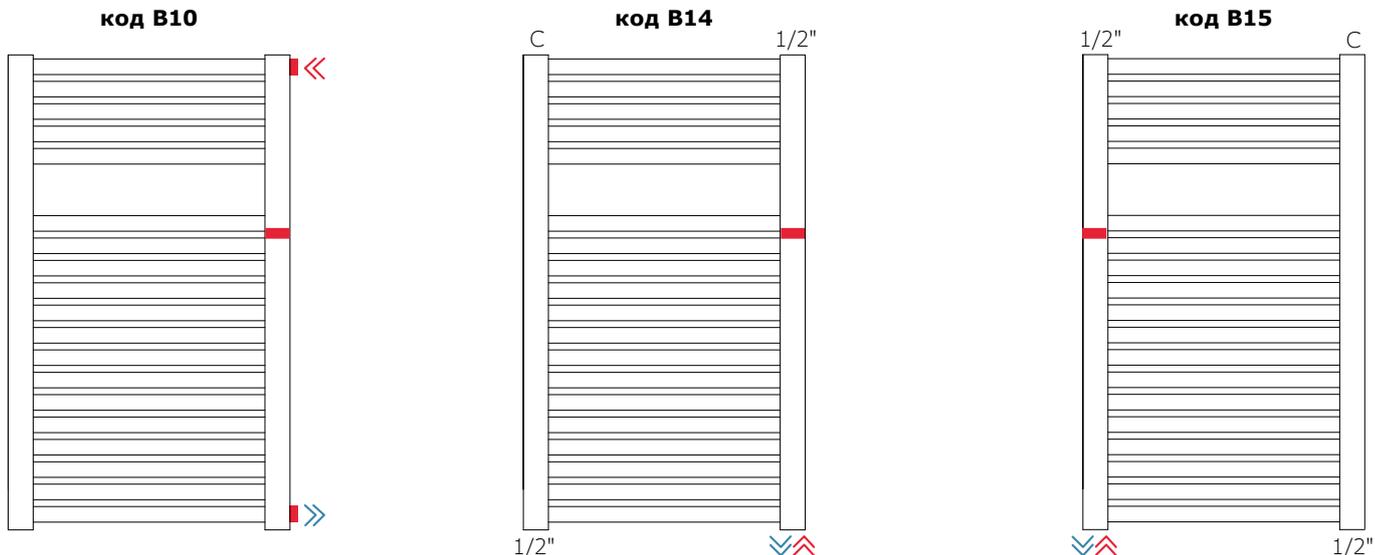

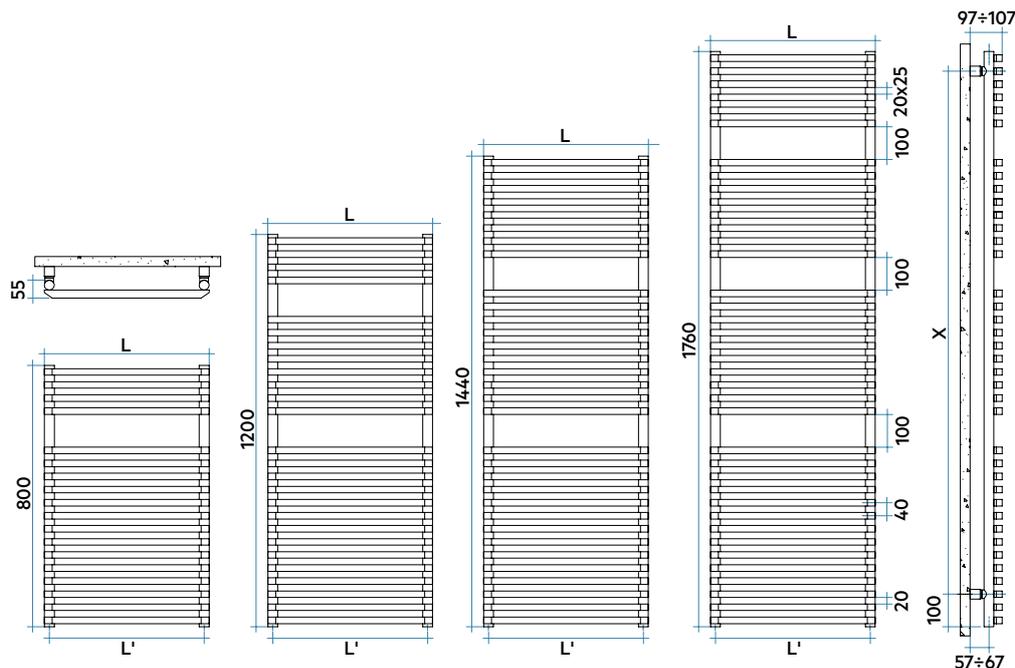

L мм	L' мм
500	470
600	570
750	720

H мм	X мм
800	640
1200	1040
1440	1280
1760	1600



Модель	Артикул	Межосевое		Тепловая мощность (Δt)							Двойная мощность				
		Глу. мм	Высота мм	Длина мм	расстояние мм	Вес кг	Объем л	60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт	Экс. л.		
800 18 трубок 1 промежуток	NTS050 B 01 IR 01 NNN	55	800	500	470	7,7	4,6	559	447	340	239	145	1,230	400	ANRES400WDI
	NTS060 B 01 IR 01 NNN	55	800	600	570	9,0	5,3	669	538	412	293	180	1,192	400	ANRES400WDI
	NTS075 B 01 IR 01 NNN	55	800	750	720	10,9	6,4	835	674	518	370	229	1,176	700	ANRES700WDI
1200 26 трубок 2 промежутка	NTM050 B 01 IR 01 NNN	55	1200	500	470	11,2	6,7	823	660	504	355	218	1,211	700	ANRES700WDI
	NTM060 B 01 IR 01 NNN	55	1200	600	570	13,0	7,8	978	786	602	426	263	1,197	700	ANRES700WDI
	NTM075 B 01 IR 01 NNN	55	1200	750	720	15,8	9,3	1208	975	750	535	332	1,175	1000	ANRES1000WDI
1440 32 трубок 2 промежутка	NTL050 B 01 IR 01 NNN	55	1440	500	470	13,7	8,2	977	783	597	421	257	1,216	700	ANRES700WDI
	NTL060 B 01 IR 01 NNN	55	1440	600	570	15,9	9,5	1157	930	712	504	310	1,200	1000	ANRES1000WDI
	NTL075 B 01 IR 01 NNN	55	1440	750	720	19,3	11,4	1425	1.150	885	631	392	1,175	1000	ANRES1000WDI
1760 38 трубок 3 промежутка	NTE050 B 01 IR 01 NNN	55	1760	500	470	16,4	9,8	1175	942	718	507	310	1,214	1000	ANRES1000WDI
	NTE060 B 01 IR 01 NNN	55	1760	600	570	19,0	11,3	1388	1.116	854	605	372	1,198	1000	ANRES1000WDI
	NTE075 B 01 IR 01 NNN	55	1760	750	720	23,0	13,7	1706	1.377	1.060	756	470	1,174	1000	ANRES1000WDI

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Эффективность полотенцесушителей NET производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя


Пример: Модель. 1440 x 750: **NTL075 B 01 IR 01 NNN** (€ 424,00) + **ANRES1000WDI** (€ 281,96) = Всего € 705,96

### Модель:


Длина: **NT S 050 B**  
 код упаковки: **01**  
 код стандартного подключения к системе отопления: **IR**  
 код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице: **01**  
 Код для муфт 50 мм: **NNN**  
 Код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице: **NNN**  
 Высота: **NT S 050 B**  
 код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице: **01**  
 код для муфт 50 мм: **NNN**

Длина: **NT S 050 B**  
 код упаковки: **01**  
 код стандартного подключения к системе отопления: **IR**  
 код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице: **05**  
 Код для муфт 50 мм: **NNN**  
 Высота: **NT S 050 B**  
 код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице: **01**  
 код для муфт 50 мм: **NNN**


### Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 110



Электрические нагреватели стр. 342

