



NOVO CULT
высота 1567 мм, Длина 500 мм. Табачно-коричневый цвет (код 1В).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными круглыми трубками диаметром 25 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 50x36,5 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 6 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 4 регулируемых настенных крепления одного цвета с полотенцесушителем
- воздухоотводчик

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однетрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код В10).

Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.


Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе **код В10**

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме - **код В99**

Надбавка к цене в случае комплектации 1 муфтой 1/2", приваренной на боковом коллекторе **код В12**

ВНИМАНИЕ: в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.


Подключения

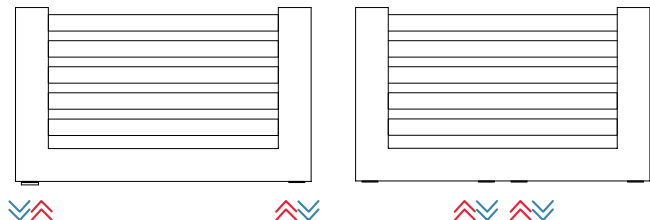

Стандартное


50 мм

Габариты с учетом вентилях IRSAP

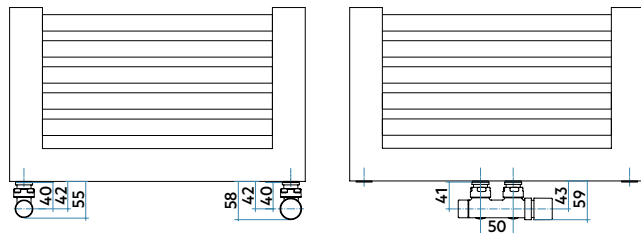


Другие типы подключения указаны на стр. 248.


код В10

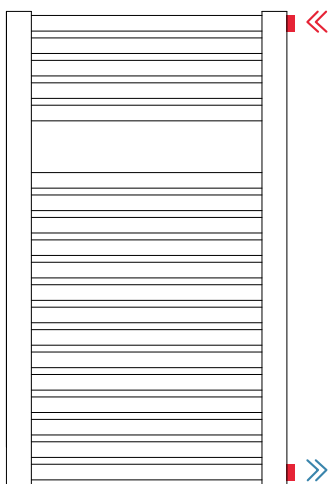


код В99

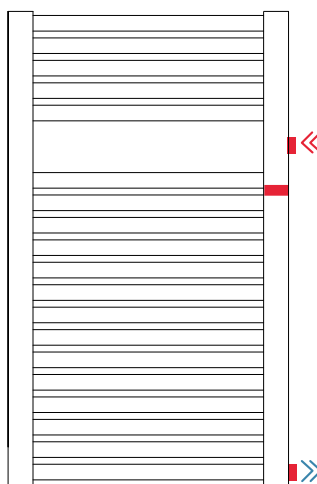

код В12

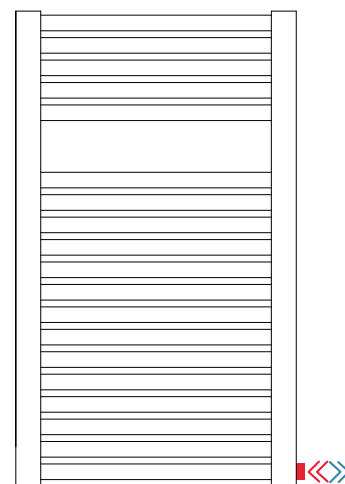

NOVO CULT

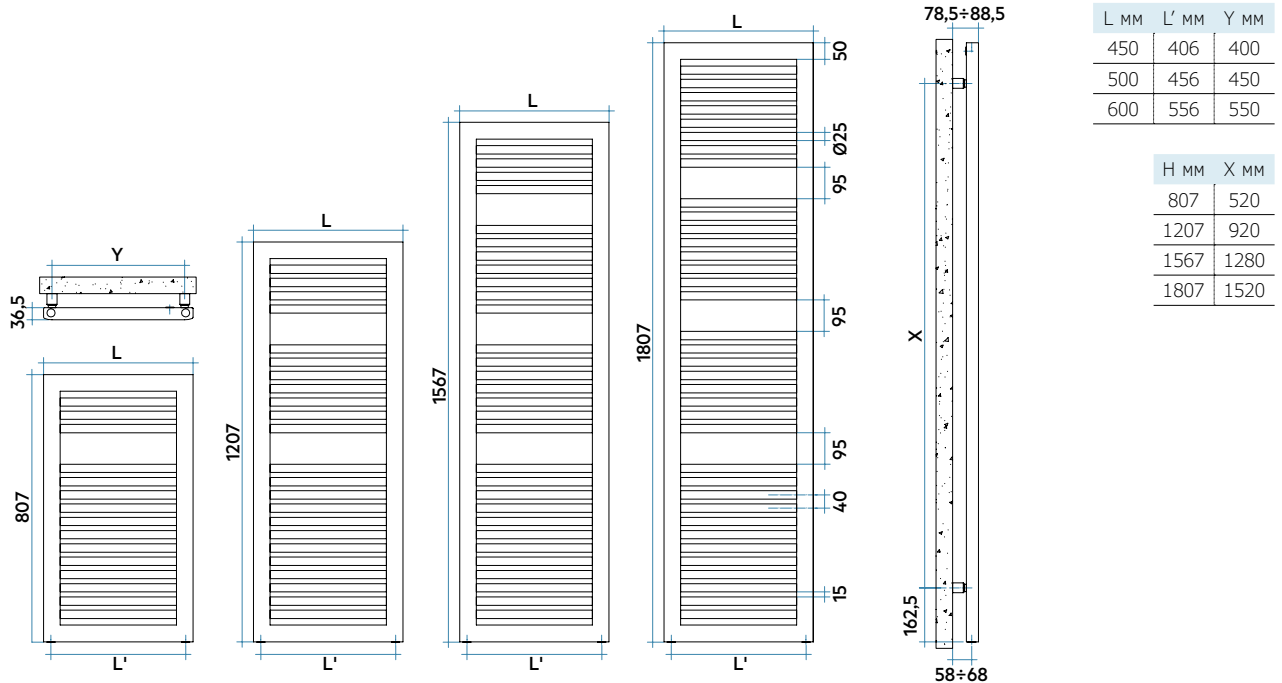

L MM	L' MM	Y MM
450	406	400
500	456	450
600	556	550

H MM	X MM
807	520
1207	920
1567	1280
1807	1520



Модель	Артикул	Глу. мм	Высота мм	Длина мм	Межосевое расстояние мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экс. л.	Двойная мощность Вт	Артикул
								60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт			
807 15 трубок 1 промежуток	NSS045 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	450	406	7,8	5,6	489	391	297	209	127	1,226	400	ANRES400WDI
	NSS050 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	500	456	8,4	6,1	538	430	327	229	139	1,229	400	ANRES400WDI
	NSS060 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	600	556	9,6	7,0	635	507	385	270	163	1,236	400	ANRES400WDI
1207 23 трубок 2 промежутка	NSM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	450	406	11,0	8,0	701	557	420	292	175	1,262	400	ANRES400WDI
	NSM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	500	456	11,8	8,6	768	610	460	320	192	1,260	400	ANRES400WDI
	NSM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	600	556	13,5	9,9	903	718	542	378	227	1,258	700	ANRES700WDI
1567 30 трубок 3 промежутка	NSL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	450	406	13,9	10,1	911	723	545	379	227	1,265	700	ANRES700WDI
	NSL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	500	456	14,9	10,8	1000	794	599	416	249	1,264	700	ANRES700WDI
	NSL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	600	556	16,9	12,4	1178	936	706	491	294	1,263	1000	ANRES1000WDI
1807 36 трубок 3 промежутка	NSE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	450	406	16,0	11,7	1059	842	636	443	266	1,258	700	ANRES700WDI
	NSE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	500	456	17,2	12,6	1167	928	701	489	294	1,255	1000	ANRES1000WDI
	NSE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	600	556	19,6	14,4	1380	1.099	831	580	349	1,250	1000	ANRES1000WDI

Электрический нагреватель двойной мощности

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенцесушителей NOVO CULT производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя


Пример: Модель. 1807x450: **NSE045 B 01 IR 01 NNN** (€ 1.551,84) + **ANRES700WDI** (€ 262,88) = Всего € 1.814,72

Модель:


Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления. |
NS S 045 B 01 IR 01 NNN | Информацию о других подключениях см. на стр. 248
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице

Длина | код упаковки | Код для муфт 50 мм |
NS S 045 B 01 IR 05 NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице


Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 110



Электрические нагреватели стр. 342

