



ARES
высота 1462 мм, Длина 530 мм. Стандартный белый цвета (код 01).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 23 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 3 настенных крепления в форме "клешни"; доступны в стандартном белом для белых радиаторов и в полированном хроме для цветных радиаторов
- воздухоотводчик


Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый
 Классический
 Специальный
 Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.


Подключения

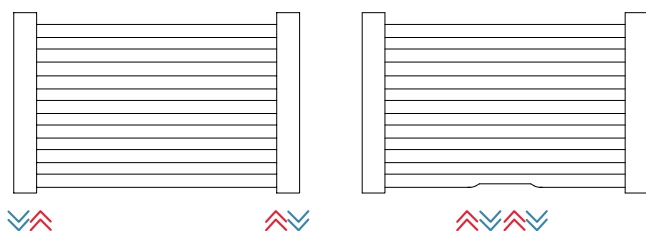


Стандартное

50 мм

Габариты с учетом вентиля IRSAP

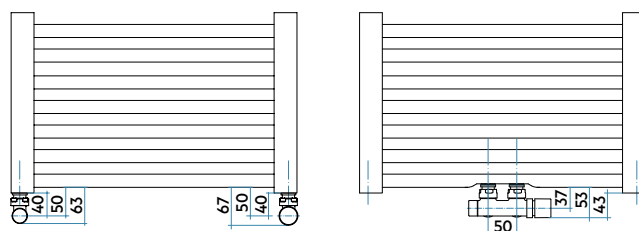

Другие типы подключения указаны на стр. 248.

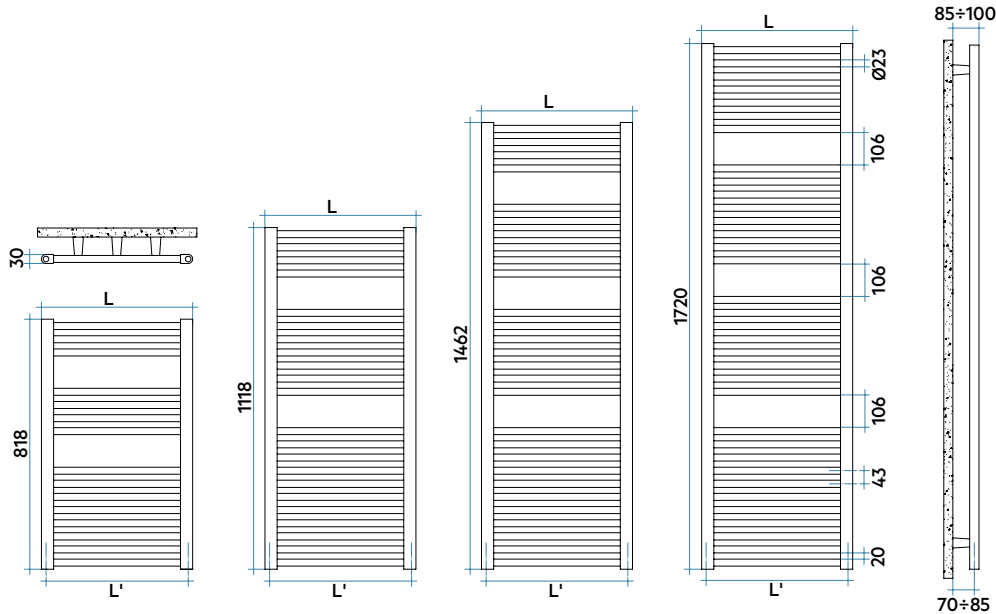

| Модель | Артикул | Межосевое | | | | Вес | Объем | Тепловая мощность (Δt) | | | | | Экс. | Двойная мощность | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------|------------|------|-------|------------------------|-------|------|------|------|-------|------------------|--------------|
| | | Глу. | Высота | Длина | расстояние | | | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | | Вт | Артикул |
| 818 15 трубок 2 промежуток | EIS043 B 01 IR 01 NNN | 30 | 818 | 430 | 400 | 4,5 | 3,4 | 404 | 324 | 248 | 175 | 107 | 1,207 | 300 | ANRES300WDI |
| | EIS050 B 01 IR 01 NNN | 30 | 818 | 500 | 470 | 5,1 | 3,8 | 456 | 366 | 280 | 198 | 121 | 1,207 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIS060 B 01 IR 01 NNN | 30 | 818 | 600 | 570 | 5,8 | 4,3 | 530 | 426 | 325 | 230 | 141 | 1,206 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIS075 B 01 IR 01 NNN | 30 | 818 | 750 | 720 | 9,0 | 4,8 | 642 | 515 | 393 | 278 | 171 | 1,206 | 400 | ANRES400WDI |
| 1118 22 трубок 2 промежуток | EIM043 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 430 | 400 | 6,4 | 4,9 | 571 | 456 | 346 | 243 | 147 | 1,233 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIM050 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 500 | 470 | 7,2 | 5,4 | 650 | 520 | 395 | 278 | 169 | 1,227 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIM060 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 600 | 570 | 8,3 | 6,2 | 764 | 612 | 466 | 329 | 201 | 1,218 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIM075 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1118 | 750 | 720 | 12,9 | 7,0 | 933 | 749 | 572 | 405 | 248 | 1,205 | 700 | ANRES700WDI |
| 1462 28 трубок 3 промежуток | EIL043 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 430 | 400 | 8,3 | 6,2 | 740 | 592 | 450 | 316 | 192 | 1,227 | 400 | ANRES400WDI |
| | EIL050 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 500 | 470 | 9,2 | 7,0 | 843 | 674 | 513 | 360 | 219 | 1,226 | 700 | ANRES700WDI |
| | EIL060 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 600 | 570 | 10,6 | 7,9 | 990 | 792 | 603 | 424 | 258 | 1,224 | 700 | ANRES700WDI |
| | EIL075 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1462 | 750 | 720 | 16,5 | 8,9 | 1210 | 968 | 737 | 519 | 316 | 1,221 | 1000 | ANRES1000WDI |
| 1720 34 трубок 3 промежуток | EIG043 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1720 | 430 | 400 | 9,9 | 7,5 | 890 | 712 | 541 | 380 | 231 | 1,227 | 700 | ANRES700WDI |
| | EIG050 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1720 | 500 | 470 | 11,1 | 8,3 | 1014 | 811 | 617 | 434 | 264 | 1,224 | 700 | ANRES700WDI |
| | EIG060 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1720 | 600 | 570 | 12,7 | 9,5 | 1189 | 952 | 725 | 511 | 311 | 1,220 | 1000 | ANRES1000WDI |
| | EIG075 B 01 IR 01 NNN | 30 | 1720 | 750 | 720 | 19,9 | 10,7 | 1451 | 1.163 | 887 | 626 | 383 | 1,213 | 1000 | ANRES1000WDI |

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенцесушителей ARES производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя


Пример: Модель. 1720 x 600: **EIG060 B 01 IR 01 NNN** (€ 276,66) + **ANRES1000WDI** (€ 281,96) = Всего € 558,62

Модель:


Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления. | Код для муфт 50 мм
EI S 038 B | 01 | IR | 01 | NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице | Информацию о других подключениях см. на стр. 248

Длина | код упаковки | Код для муфт 50 мм
EI S 038 B | 01 | IR | 05 | NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице


Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 110



Электрические нагреватели
стр. 342

