



**FILO**  
высота 1709 мм, Длина 616 мм. Коричневый цвета (код 09).



### Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 12 мм
- боковые коллекторы яйцеобразного сечения 45x30 мм
- подключение на краях коллектора 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

### Стандартная комплектация:

- 4 настенных крепления белого цвета для полотенцесушителя Filo белого цвета и 4 хромированных настенных крепления для Filo других цветов
- воздухоотводчик


### Доступные цвета

### Наценка на цвет

Стандартный белый  
Классический  
Специальный  
Другие цвета RAL


Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

### Подключения




Стандартное

### Габариты с учетом вентилях IRSAP



Другие типы подключения указаны на стр. 248.

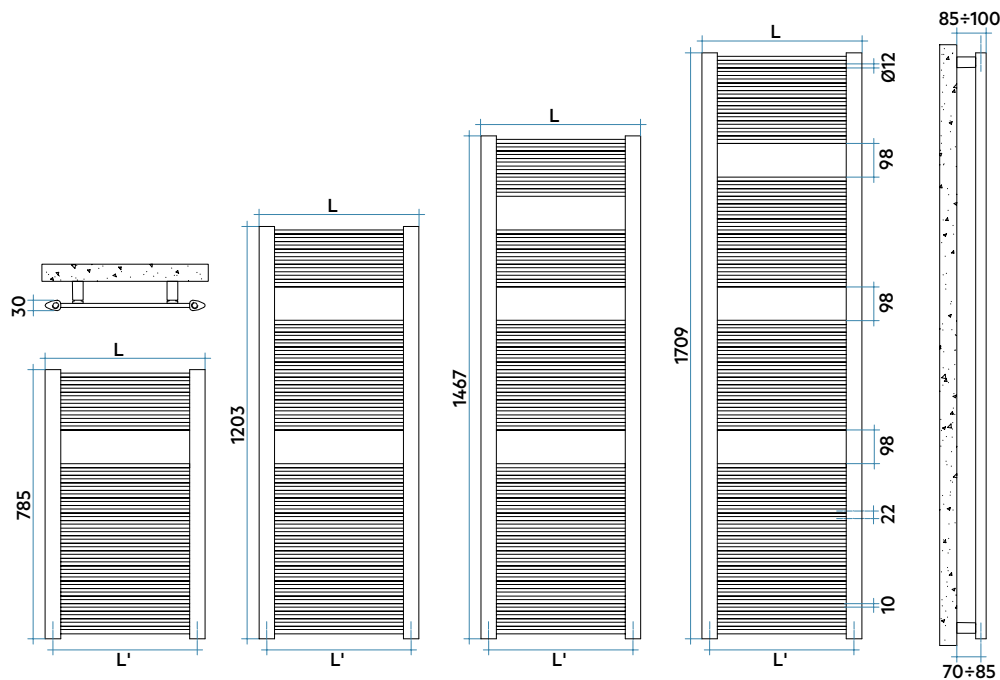

Полотенцесушители



Модель	Артикул	Глу. мм	Высота мм	Длина мм	Межосевое расстояние мм		Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экс. л.	Двойная мощность	
					60°C Вт	50°C Вт			40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт	Вт	Артикул			
785 31 трубок 2 промежуток	<b>FIG046 B 01 IR 01 NNN</b>	30	785	466	406	6,0	2,2	<b>470</b>	376	286	<b>201</b>	123	1,223	400	<b>ANRES400WDI</b>	
	<b>FIG051 B 01 IR 01 NNN</b>	30	785	516	456	6,5	2,3	<b>519</b>	415	316	<b>222</b>	135	1,223	400	<b>ANRES400WDI</b>	
	<b>FIG061 B 01 IR 01 NNN</b>	30	785	616	556	7,5	2,5	<b>616</b>	493	375	<b>264</b>	161	1,223	400	<b>ANRES400WDI</b>	
1203 46 трубок 2 промежуток	<b>FIM046 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1203	466	406	9,0	3,3	<b>698</b>	556	422	<b>295</b>	178	1,241	400	<b>ANRES400WDI</b>	
	<b>FIM051 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1203	516	456	9,8	3,5	<b>770</b>	614	466	<b>326</b>	197	1,241	400	<b>ANRES400WDI</b>	
	<b>FIM061 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1203	616	556	11,2	3,8	<b>915</b>	730	553	<b>387</b>	234	1,241	700	<b>ANRES700WDI</b>	
1467 54 трубок 3 промежуток	<b>FIL046 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1467	466	406	10,8	4,0	<b>829</b>	661	501	<b>351</b>	212	1,241	700	<b>ANRES700WDI</b>	
	<b>FIL051 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1467	516	456	11,6	4,2	<b>915</b>	730	553	<b>387</b>	234	1,241	700	<b>ANRES700WDI</b>	
	<b>FIL061 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1467	616	556	13,3	4,6	<b>1085</b>	865	656	<b>459</b>	277	1,241	700	<b>ANRES700WDI</b>	
1709 65 трубок 3 промежуток	<b>FIG046 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1709	466	406	12,8	4,7	<b>993</b>	789	595	<b>414</b>	248	1,263	700	<b>ANRES700WDI</b>	
	<b>FIG051 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1709	516	456	13,8	5,0	<b>1097</b>	871	657	<b>457</b>	274	1,263	700	<b>ANRES700WDI</b>	
	<b>FIG061 B 01 IR 01 NNN</b>	30	1709	616	556	15,9	5,4	<b>1302</b>	1.034	780	<b>543</b>	325	1,263	1000	<b>ANRES1000WDI</b>	


В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Эффективность полотенцесушителей FILO производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.


Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя

Пример: Модель. 1709 x 466: **FIG046 B 01 IR 01 NNN** (€ 592,54) + **ANRES700WDI** (€ 262,88) = Всего € 855,42


**Модель:**

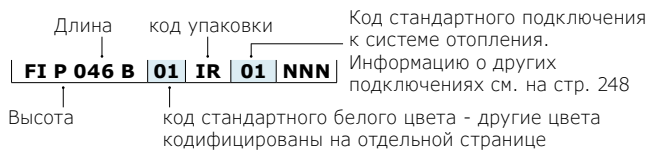


**Декоративные аксессуары и арматура**



Комплект запорно-регулирующих вентилей стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 110



Электрические нагреватели стр. 342

