



GET UP
высота 1499 мм, Длина 550 мм. Синий лазурит 3 цвет (код 6С).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными круглыми трубками диаметром 23 мм
- закругленные боковые коллекторы диаметром 30 мм
- резьба на краях коллектора, подключение 1/2" справа
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C
- максимальная допустимая нагрузка полотенцесушителей: 7 кг

Стандартная комплектация:

- 3 кронштейна для настенного крепления
- 1 воздухоотводчик 1/8" для полотенцесушителя М (высота 1076 мм); 1 воздухоотводчик 1/8" и 1 воздухоотводчик 1/2" для полотенцесушителя L (высота 1499 мм)
- пара заглушек 1/2" и накладок
- Get Up имеет стандартное подключение 50мм


Доступные цвета

Наценка на цвет


Стандартный белый
 Классический
 Специальный
 Другие цвета RAL


Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Подключения

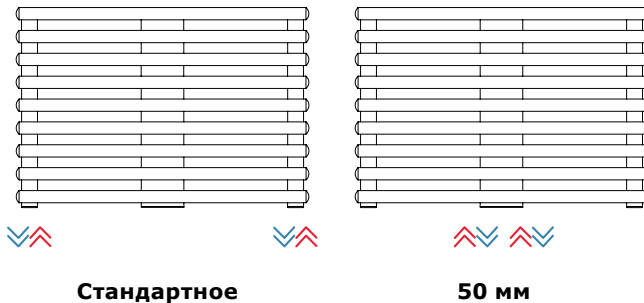

Габариты с учетом вентилей IRSAP

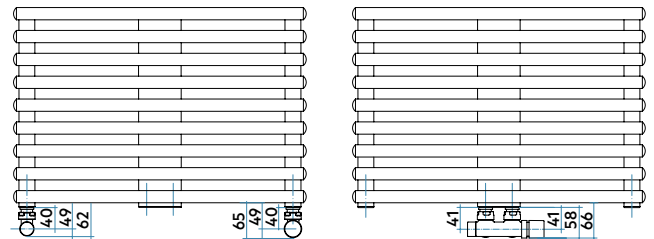

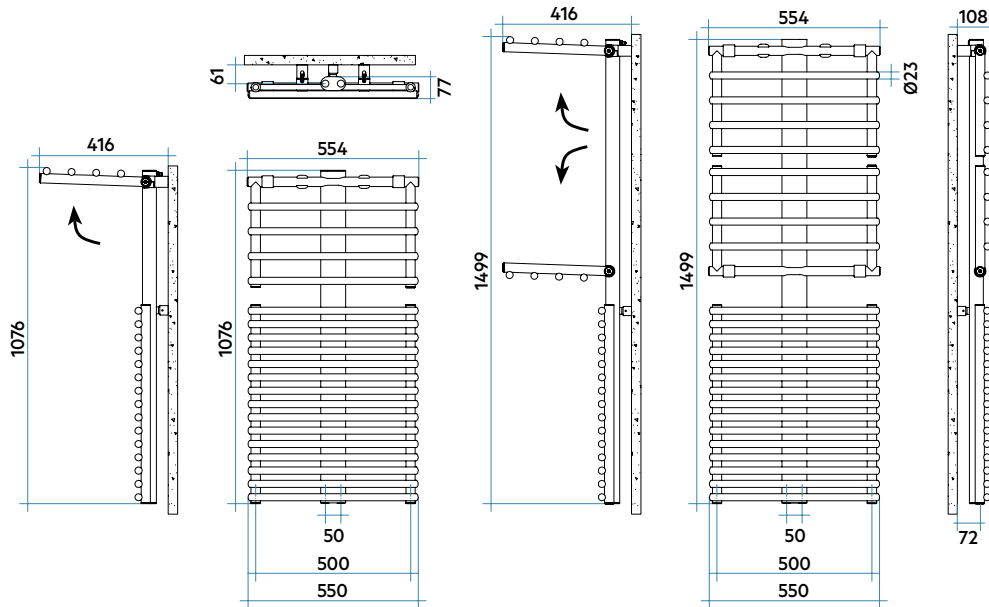

Модель	Артикул	Открыто/ Закрыто	Глубина Р мм	Высота Н мм	Длина L мм	Открыто/ Закрыто Межосевое расстояние L' мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента п.
									Открыто/ Закрыто 60°C Вт	Открыто/ Закрыто 50°C Вт	Открыто/ Закрыто 40°C Вт	Открыто/ Закрыто 30°C Вт (*)	Открыто/ Закрыто 20°C Вт	
1076 20 трубок 1 промежуток	GUM055 B 01 IR 05 NNN		385/77	1076	550	500/50	15,4	7,6	785/686	625/536	473/396	330/268	199/155	1,251
1499 25 трубок 2 промежутка	GUL055 B 01 IR 05 NNN		385/77	1499	550	500/50	20,3	9,9	978/896	775/706	583/527	403/362	240/213	1,278

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: **Q=Qn (Δt / 60)ⁿ**

(*) Эффективность полотенцесушителей GET UP производства Irsap при проектировке систем пониженной температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Модель:

Длина	код упаковки	Подключение с межосевым расстоянием 50мм
GU M 055 B	01 IR 05 NNN	
Высота	код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице	



Раздел моделей полотенцесушителей замыкает GET UP: первый полотенцесушитель IRSAP с одной или двумя «горячими полками», который предлагает ПРОСТОТУ и ЭРГОНОМИЧНОСТЬ для повседневного комфорта. Вся поверхность прибора теплая с возможностью быстро и удобно разместить полотенцесушитель непосредственно в ванной или прачечной. Идеальное сочетание с вентилями IRSAP и системой NOW Comfort.

