



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными круглыми трубками диаметром 23 мм
- закругленные боковые коллекторы диаметром 30 мм
- резьба на краях коллектора, подключение 1/2" справа
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C
- максимальная допустимая нагрузка полотенцесушителей: 7 кг

Стандартная комплектация:


- 3 кронштейна для настенного крепления
- 1 воздухоотводчик 1/8" для полотенцесушителей М (высота 1076 мм); 1 воздухоотводчик 1/8" и 1 воздухоотводчик 1/2" для полотенцесушителей L (высота 1499 мм)

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.




Подключения



Стандартное

Габариты с учетом вентилях IRSAP

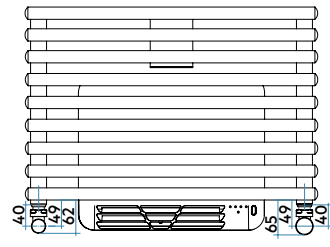


Главные характеристики термовентилатора



- кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- питание 230 В 50 Гц, однофазный
- установочная мощность = 1000 Вт
- изоляция: КЛАСС II
- класс защиты IP24
- длина электрического кабеля 1200 мм
- электронный терморегулятор температуры окружающего воздуха

GET UP AIR MIX

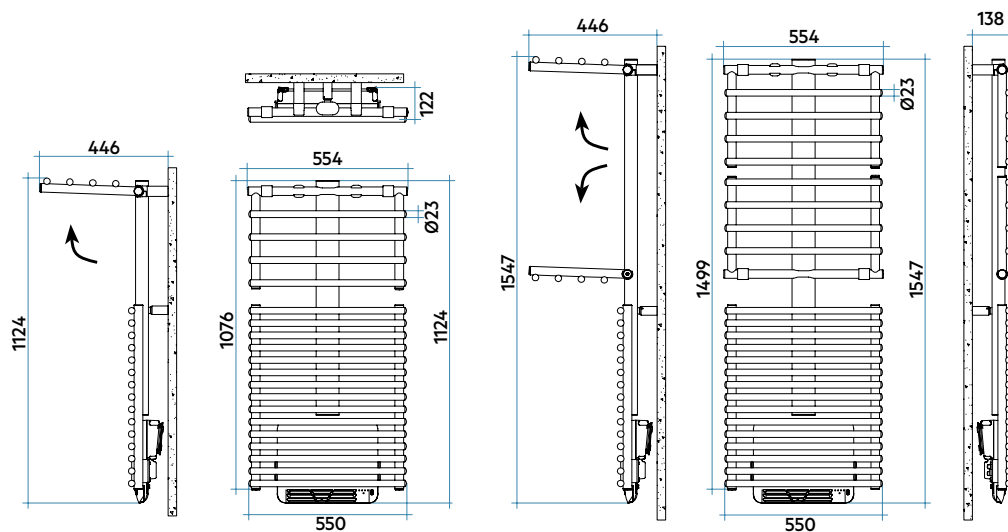

Полотенцесушители

CE 16 EN442-1
EN442

Модель	Артикул	Открыто/ Закрыто		Длина	Межосевое	Вес	Объем	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента	Терм.
		Глубина	Высота					Открыто/ Закрыто	Открыто/ Закрыто	Открыто/ Закрыто	Открыто/ Закрыто	Открыто/ Закрыто		
		Р мм	Н мм	L мм	L' мм	кг	л	60°C	50°C	40°C	30°C	20°C	п.	Вт
1076 20 трубок 1 промежуток	GCM055B 01 IR 01 NNN	385/122	1124	550	500	17,2	6,9	785/686	625/536	473/396	330/268	199/155	1,251	+1000
1499 25 трубок 2 промежуток	GCL055B 01 IR 01 NNN	385/122	1547	550	500	22,1	9,2	978/796	775/706	583/527	403/362	240/213	1,278	+1000

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенецсушителей GET UP AIR MIX производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Модель:

Длина | код упаковки
GC M 055 B | 01 | IR | 01 | NNN

Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице