

QUADRÉ
высота 1517 мм, Длина 580 мм. Белый матовый цвета (код J8).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с прямоугольными трубами
- коллекторы 30x30мм
- горизонтальные прямоугольные трубы 25x20 мм
- подключение в коллекторах или по центру 50мм 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- крепеж
- воздухоотводчик

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однотрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код В10).

Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.


Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе **код В10**

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме - **код В99**

Надбавка к цене в случае комплектации 1 муфтой 1/2", приваренной на боковом коллекторе **код В12**

ВНИМАНИЕ: в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.

Подключения

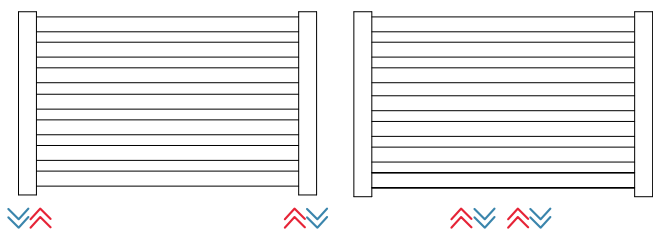


Стандартное


50 мм

Другие типы подключения указаны на стр. 248.


Габариты с учетом вентилях IRSAP

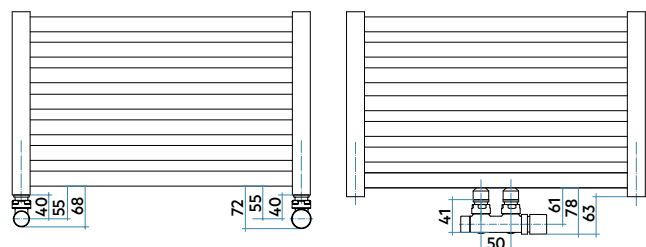


код В10

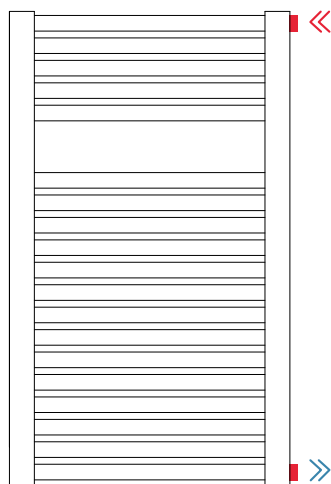


код В99

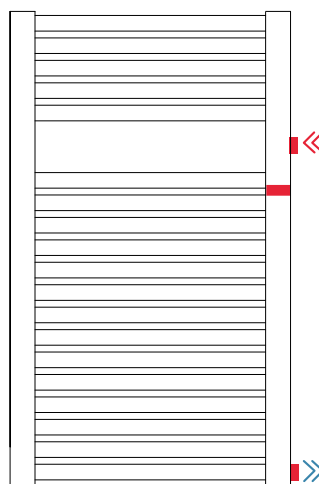

код В12

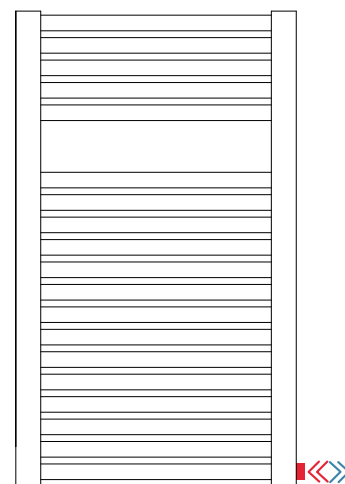

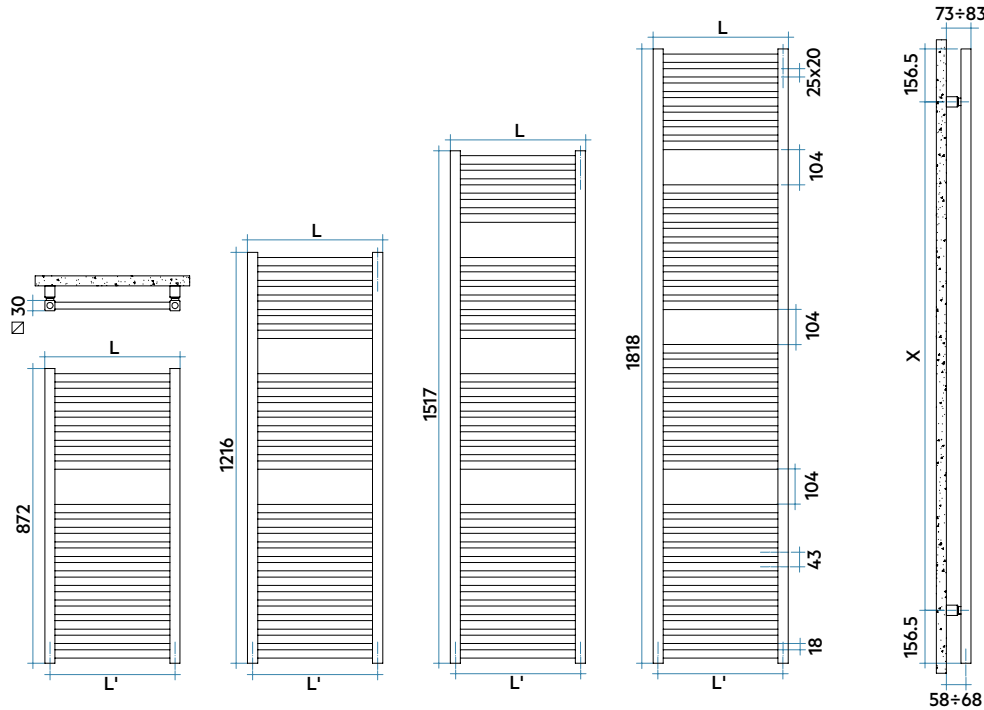

H мм	X мм
872	559
1216	903
1517	1204
1818	1505



Модель	Артикул	Межосевое				Вес	Объем	Тепловая мощность (Δt)					Экс.	Двойная мощность
		Глу.	Высота	Длина	расстояние			60°C	50°C	40°C	30°C	20°C		
872 18 трубок 1 промежуток	QSS043 B 01 IR 01 NNN	30	872	430	400	7,7	4,0	465	372	283	199	121	1,224	Электрический нагреватель двойной мощности
	QSS048 B 01 IR 01 NNN	30	872	480	450	8,4	4,4	514	412	313	220	134	1,224	
	QSS053 B 01 IR 01 NNN	30	872	530	500	9,0	4,8	566	453	344	242	147	1,225	
	QSS058 B 01 IR 01 NNN	30	872	580	550	9,7	5,1	616	493	375	264	160	1,226	
	QSS073 B 01 IR 01 NNN	30	872	730	700	11,6	6,2	765	611	465	327	199	1,227	
1216 24 трубок 2 промежуток	QSM043 B 01 IR 01 NNN	30	1216	430	400	10,4	5,3	635	507	386	271	165	1,227	
	QSM048 B 01 IR 01 NNN	30	1216	480	450	11,2	5,8	701	561	426	300	182	1,227	
	QSM053 B 01 IR 01 NNN	30	1216	530	500	12,1	6,2	767	613	466	328	199	1,226	
	QSM058 B 01 IR 01 NNN	30	1216	580	550	13,0	6,7	834	667	507	357	217	1,226	
	QSM073 B 01 IR 01 NNN	30	1216	730	700	15,6	8,2	1027	821	625	440	268	1,224	
1517 29 трубок 3 промежуток	QSL043 B 01 IR 01 NNN	30	1517	430	400	12,7	6,4	816	652	496	348	212	1,229	
	QSL048 B 01 IR 01 NNN	30	1517	480	450	13,7	7,0	933	746	567	398	242	1,229	
	QSL053 B 01 IR 01 NNN	30	1517	530	500	14,8	7,6	935	747	568	399	242	1,229	
	QSL058 B 01 IR 01 NNN	30	1517	580	550	15,9	8,2	1016	812	617	433	263	1,229	
	QSL073 B 01 IR 01 NNN	30	1517	730	700	19,0	9,9	1315	1.051	798	561	340	1,230	
1818 36 трубок 3 промежуток	QSE043 B 01 IR 01 NNN	30	1818	430	400	15,6	8,3	1002	801	609	428	260	1,229	
	QSE048 B 01 IR 01 NNN	30	1818	480	450	16,9	9,0	1044	834	634	445	270	1,230	
	QSE053 B 01 IR 01 NNN	30	1818	530	500	18,2	9,8	1142	912	693	487	295	1,230	
	QSE058 B 01 IR 01 NNN	30	1818	580	550	19,5	10,5	1242	992	754	529	321	1,231	
	QSE073 B 01 IR 01 NNN	30	1818	730	700	23,4	12,7	1531	1.222	928	651	394	1,234	

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенцесушителей QUADRÉ производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя


Пример: Модель. 1818 x 430: **QSE043 B 01 IR 01 NNN** (€ 446,26) + **ANRES700WDI** (€ 262,88) = Всего € 709,14

Модель:


Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления. | Код для муфт 50 мм
QS S 043 B 01 IR 01 NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице | Информацию о других подключениях см. на стр. 248

Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления. | Код для муфт 50 мм
QS S 043 B 01 IR 05 NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице


Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 110



Электрические нагреватели стр. 342

