



VENUS
высота 1720 мм, Длина 595 мм. Стандартный белый цвета (код 01).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными закругленными трубками диаметром 23 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 4 настенных крепления в форме "клешни"; доступны в стандартном белом для белых радиаторов и в полированном хроме для цветных радиаторов
- воздухоотводчик


Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый
 Классический
 Специальный
 Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Подключения

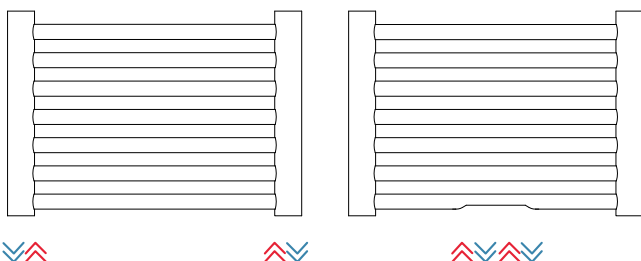



Стандартное

50 мм

Другие типы подключения указаны на стр. 248.

Габариты с учетом вентилях IRSAP

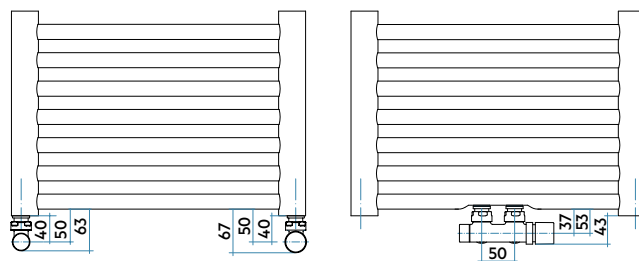

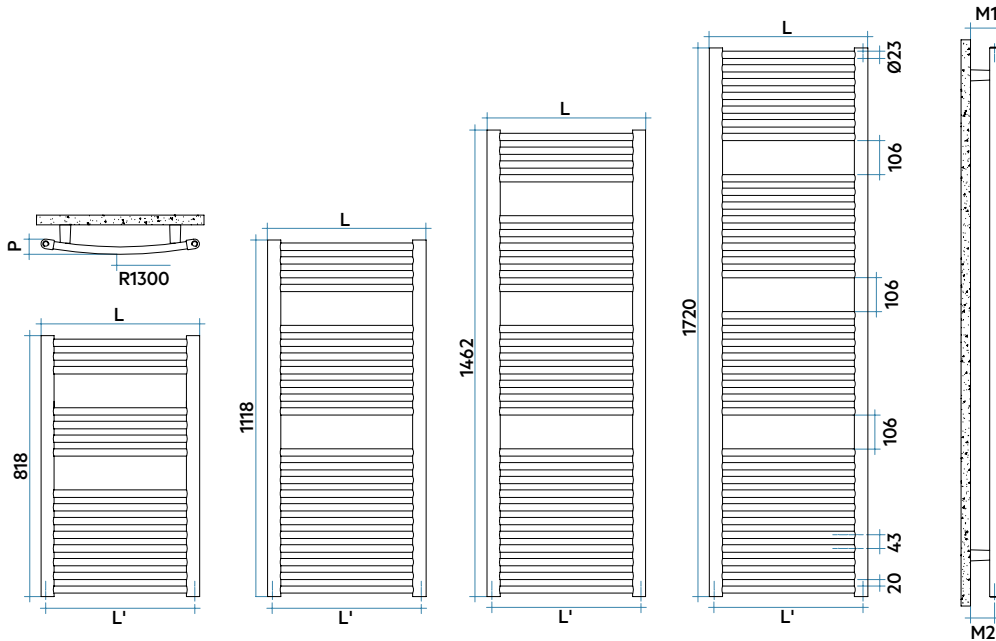

L мм	P мм	M1 мм	M2 мм
497	48	92÷107	60÷75
595	57	97÷112	54÷69
740	76	102÷117	42÷54



Модель	Артикул	Межосевое				Тепловая мощность (Δt)					Экс.	Двойная мощность			
		Глу. мм	Высота мм	Длина мм	расстояние мм	Вес кг	Объем л	60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт		30°C Вт (*)	20°C Вт	Вт	Артикул
818 15 трубок 2 промежуток	MIS045 B 01 IR 01 NNN	43	818	448	418	4,7	3,5	419	336	257	181	111	1,207	300	ANRES300WDI
	MIS050 B 01 IR 01 NNN	48	818	497	467	5,0	3,8	456	366	280	198	121	1,207	400	ANRES400WDI
	MIS060 B 01 IR 01 NNN	57	818	595	565	5,8	4,3	530	426	325	230	141	1,206	400	ANRES400WDI
	MIS075 B 01 IR 01 NNN	76	818	740	710	8,9	4,8	642	515	393	278	171	1,206	400	ANRES400WDI
1118 22 трубок 2 промежуток	MIM045 B 01 IR 01 NNN	43	1118	448	418	6,6	5,0	593	474	360	253	153	1,231	400	ANRES400WDI
	MIM050 B 01 IR 01 NNN	48	1118	497	467	7,2	5,4	650	520	395	278	169	1,227	400	ANRES400WDI
	MIM060 B 01 IR 01 NNN	57	1118	595	565	8,2	6,1	764	612	466	329	201	1,218	700	ANRES700WDI
	MIM075 B 01 IR 01 NNN	76	1118	740	710	12,8	6,9	933	749	572	405	248	1,205	700	ANRES700WDI
1462 28 трубок 3 промежуток	MIL045 B 01 IR 01 NNN	43	1462	448	418	8,5	6,4	769	615	468	329	200	1,226	700	ANRES700WDI
	MIL050 B 01 IR 01 NNN	48	1462	497	467	9,2	6,9	843	674	513	360	219	1,226	700	ANRES700WDI
	MIL060 B 01 IR 01 NNN	57	1462	595	565	10,5	7,9	990	792	603	424	258	1,224	700	ANRES700WDI
	MIL075 B 01 IR 01 NNN	76	1462	740	710	16,3	8,8	1210	968	737	519	316	1,221	1000	ANRES1000WDI
1720 34 трубок 3 промежуток	MIG045 B 01 IR 01 NNN	43	1720	448	418	10,2	7,7	925	740	563	396	241	1,226	700	ANRES700WDI
	MIG050 B 01 IR 01 NNN	48	1720	497	467	11,0	8,3	1014	811	617	434	264	1,224	700	ANRES700WDI
	MIG060 B 01 IR 01 NNN	57	1720	595	565	12,6	9,5	1189	952	725	511	311	1,220	1000	ANRES1000WDI
	MIG075 B 01 IR 01 NNN	76	1720	740	710	19,7	10,6	1451	1163	887	626	383	1,213	1000	ANRES1000WDI

Электрический нагреватель двойной мощности

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: **Q=Qn (Δt / 60)°**

(*) Эффективность полотенцесушителей VENUS производства Irsap при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Для заказа комбинированного полотенцесушителя, укажите код стандартного варианта + код соответствующего электрического обогревателя


Пример: Модель. 1462 x 740: **MIL075 B 01 IR 01 NNN** (€ 310,58) + **ANRES1000WDI** (€ 281,96) = Всего € 592,54

Модель:


Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления.
MI S 045 B 01 IR 01 NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице
 Информацию о других подключениях см. на стр. 248

Длина | код упаковки | Код для муфт 50 мм
MI S 045 B 01 IR 05 NNN
 Высота | код стандартного белого цвета - другие цвета кодифицированы на отдельной странице


Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 356



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 110



Электрические нагреватели
стр. 342

